





COMERCIALIZAÇÃO DE RESISTÊNCIAS, LDA.

RESISTÊNCIAS PARA LINHA DE DRENAGEM (ESGOTO)

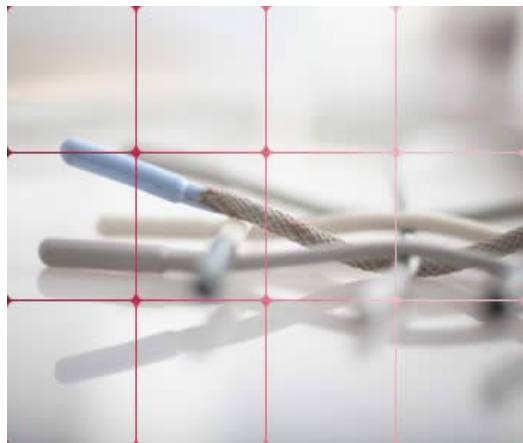

Resistências para linha de drenagem

As resistências para linha de drenagem foram especialmente desenhadas para aplicações na indústria de refrigeração. São totalmente à prova de água, extremamente flexíveis e com duplo isolamento em silicone (tipo CDL1). Uma bainha de cobre estanhada pode ser adicionada para protecção adicional ou linha de terra (CDL2).

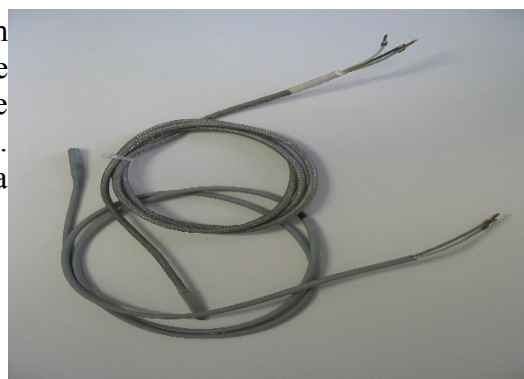

Características:

Tensão: 230v

Potência: 40w/m

Temperatura de funcionamento: -60°C +200°C

Zona Quente (mm)	Zona Fria (mm)	Comprimento Total (mm)	Potência (w)
1000	1000	2000	40
1250	1000	2250	50
1500	1000	2500	60
2000	1000	3000	80
2500	1000	3500	100
3000	1000	4000	120
3500	1000	4500	140
4000	1000	5000	160
5000	1000	6000	200
6000	1000	7000	240
7000	1000	8000	280
8000	1000	9000	320

